

Nombre de Trabajo: _____ Localidad del sitio de trabajo: _____



Fecha: _____ Tiempo Empezaron: _____ Tiempo Terminaron: _____ Supervisor: _____

Tópico 312: Seguridad para Astillero de Maleza

Introducción: Astilleros/desfibradoras de madera son una manera rápida de limpiar montones de maleza del trabajo; sin embargo, pueden ser muy peligrosas, hasta mortal, si no es usado propiamente. Contacto con los cuchillos del astillero, siendo golpeado por la capa del astillero, siendo golpeado por proyectiles de escombros, amputaciones por los cuchillos del astillero y, siendo golpeado por maleza siendo alimentado al astillero son las causas más comunes de lesiones mientras usa un astillero/desfibrador de madera. Siguiendo son recomendaciones para el uso seguro de astilleros:

Pautas de seguridad para operaciones de astilleros:

- **Lee el manual de operador** y asegure que todos los operadores son entrenados en el uso propio y seguro del astillero de madera. No opere la maquina hasta que ha sido propiamente instruido en la operación de la maquina y completamente lo comprende.
- **Usando apropiado** equipo de protección personal es crucial para la seguridad del operador. Recomendado equipo incluye: protección de ojos, (lentes de seguridad o casco con escudo), protección de oído, ropa protectora (no ropa suelta que puede enredarse en maleza), botas con antideslizante, y guantes (no tipo guantelete).
- **Inspecciona el astillero** antes de cada uso. Revisa por defectos tal como pestillas y alfileres de capa quebradas o desaparecidas, o agrietado y gastado bisagras, inspecciona el oscilante descargador por propia operación, inspecciona la bomba hidráulica y motores por fugas, e inspecciona la unidad total por suelto pernos y tuercas. Reemplaza cualquier parte dañado o desaparecido de tu maquina antes de uso.
- **Antes de remolcar la unidad** inspecciona las llantas y el enganche de seguridad para asegurar que esta cerrada y prendida con alfiler para prevenir que se abra en la carretera. Cadenas de seguridad deben ser cruzadas bajo la lengua del astillero y enganchadas en el vehículo de remolque.
- **Asegura que** eres capaz de remolcar y dar marcha atrás el astillero.
- **Nunca trabaje solo** usando un astillero. Ten alguien allí contigo todo el tiempo durante operaciones.
- **Lee y sigue** todas las calcomanías en la maquina antes de operar.
- **Todos los dispositivos de seguridad** y controles, tal como interruptores de emergencia, deben ser probados **Bloquea las ruedas** del astillero antes de operar.
- **Asegure que** no hay obstrucciones en el alimentador antes de prender el motor.
- **Asegure que** el descargador esta apuntando en una dirección segura, alejado de peatones, autos, y hogares, etc.
- **Antes de comenzar** el astillero asegura que la capa que cubre los cuchillos de astillero es completamente cerrado y con pestillo.
- **Asegure que** todas las partes internas de la maquina han llegado a un completo alto antes de abrir la capa tapando el disco del astillero o tambor del astillero de madera.
- **Cuando estas listo** empezar poniendo material dentro el astillero córrelo en la velocidad mas baja posible y tenga alguien que escuche por cualquier ruido que puede indicar partes quebradas o sueltas. Si un ruido raro es descubrió NO USE el astillero. Agarre un profesional que revise o repare el astillero de madera si necesario.
- **Mantenga tus manos y pies** fuera de la tolva de alimento. No use tus manos o pies para forzar material dentro el astillero.
- **Cuesta el material corto** arriba de material larga o use material larga para empujar el material corto por la tolva.
- **Siempre alimenta** maleza y ramas de árboles más gruesos primeros dentro la tolva del astillero de madera.
- **Trabaje desde el lado** del astillero de madera. Esto te permitirá tener acceso rápido al interruptor de emergencia, y tambien minimizar el riesgo de enredándose en las ramas.
- **Quítese del astillero** una vez que tiene agarrado el material intentando para astillar.
- **Carga hojas** y ramitas directamente dentro el camión del astillero, no dentro la tolva de alimento.
- **Mantenga el área alrededor** el astillero libre de cualquier peligro de tropezones.
- **Siempre opera** la maquina toda velocidad cuando este astillando.
- **No rellene con combustible** el astillero mientras esta en marcha el motor o caliente.

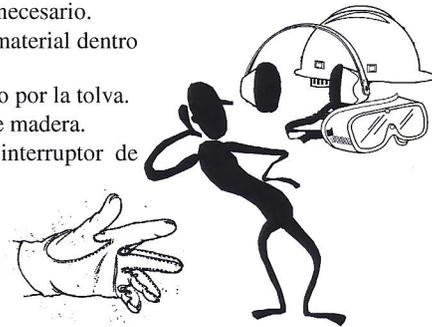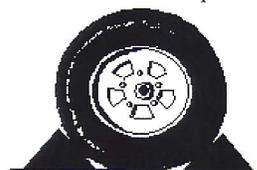

Conclusión: Astilleros andan en extremadamente alta velocidad y pueden rápidamente jalar dentro una mano o pie. Por lo tanto, use extremo cautela mientras operando un astillero de maleza y observe las precedentes pautas.

Revisión del Sitio de Trabajo

Peligros del sitio de trabajo y sugerencias de seguridad: _____

Violaciones de Seguridad del Personal: _____

Hoja informativa de Material de Seguridad Revisada: _____ (nombre de químico)

Firma de Empleado:

(Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad, y que no he sufrido, experimentado, o sostenido cualquier lesión o enfermedad relacionado con el trabajo)

Esta pauta no reemplaza regulaciones locales, estatales o federales y no deben ser interpretadas como sustitución, o interpretación legal de las regulaciones de OSHA.